

light on your work

# X-MAST-LED

4x160W LED - 9m



# TRIME

Lighting Tower Specialist



## X-MAST - LED

4x160W LED- 7m

De Trime X-Mast is een compacte handbediende lichtmast die eenvoudig in serie te schakelen is op 1 generator. De X-Mast heeft een compacte vormgeving, heftruckpockets en hijsogen. Er kunnen tot 10 lichtmasten geschakeld worden vanuit 1 generator. De 4x 160 Wat LED-lampen verlichten maar liefst 2900 m<sup>2</sup>.

## TOEPASSINGEN

- Gas, olie- en mijnbouw
- Evenementen
- Moeilijk bereikbare plekken
- Noodverlichting
- Bouwplaatsen
- Militaire toepassingen



9m



430Kg



340°



2900m<sup>2</sup>



plug-in

- Instelbare en kantelbare lampen.
- Verticale lichtmast 9 m 340° rotatie.
- Handmatig bedienbare mast
- Gegalvaniseerd staal met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving zodat 22 lichtmasten op 1 truck geladen kunnen worden.
- Centraal hijs oog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor optimale positionering van de lichtmast.
- 230 Volt in- en outlet



Verlichte oppervlakte  
2900 m<sup>2</sup>



- **Tot 10 units kunnen geschakeld worden vanuit 1 generator met een 32 A stekker**
- **Tot 5 units kunnen geschakeld worden vanuit 1 generator met een 16 A stekkerd**



**22 units  
per vrachtwagen**



**Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 22 op één vrachtwagen geladen worden.**

## KENMERKEN


✓ *Geen brandstofkosten*

✓ *Geen CO2 uitstoot*

✓ *Geen onderhoud*

✓ *Geen geluidsoverlast*

✓ *22 units per vrachtwagen*

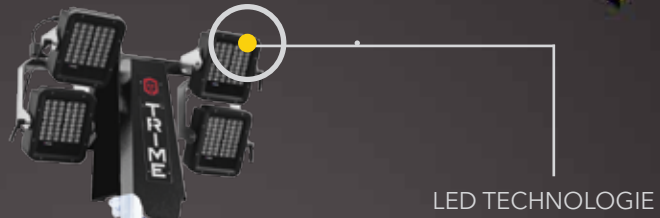

## Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmeting ingeschoven (mm)	1100x1100x2650
Afmeting uitgeschoven (mm)	2360x2360x9000
Totaal gewicht	430 Kg

Kenmerken	
Rotatie	340°
Lampen	4x160W
Type lampen	LED
Opties	Licht sensor

Input & output	
Inlet plug	16A - 230V
Outlet socket	16A - 230V

Bediening lichtmast	
	Handmatig

## Standaard laadvermogen

**22 units**



units per vrachtwagen

## Verlichte oppervlakte (5 lux min.)

**2900 m<sup>2</sup>**

